




Fiche d'installation ILO ÉNERGIE



Installation permanente

Semelle à fixer dans le sol

Une surface en béton ou équivalent
positionnée dans le sol

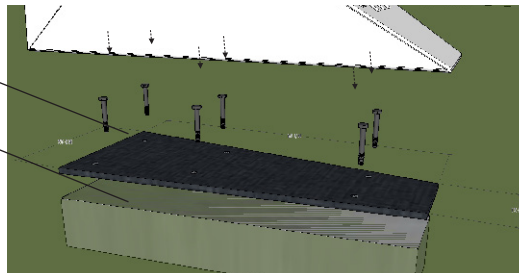

Assise fixée au sol (non fournie)



ILO énergie
à fixer sur la semelle

43 CM

12 CM

48 CM

60 CM

25 CM

Distance moyenne
conseillée entre le bord
de l'assise et le bord de la
semelle



ILO + semelle = 40 kg

À PRÉVOIR POUR L'INSTALLATION

- L'espace nécessaire selon configuration retenue
- Un sol plat (éviter les pentes et les bosses)
- **Une surface en béton ou équivalent** pour fixer la semelle, A défaut, prévoir un massif béton de la surface de la semelle et de 10 cm d'épaisseur minimum
- Une assise confortable avec une hauteur standard (42cm) fixée au sol.

CONTACT OPERATIONNEL

contact@ludikenergie.fr

09 72 42 18 64